

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом устройства.
- При получении устройства обязательно проверьте комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие и сохранность пломб.
- Категорически запрещено подвергать устройство механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Вызывная панель предназначена для использования в составе системы видеодомофона.
- Вызывная панель состоит из цветной видеокамеры и аудиоустройства для организации двухсторонней аудиосвязи и односторонней визуальной. Также в вызывную панель встроен контроллер дверного замка, дистанционно управляемый с монитора видеодомофона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	VPC660
Разрешение	800 ТВЛ
Сенсор	1/4" CMOS
Фокусное расстояние/ угол обзора	3,7мм / 68°
ИК-подсветка	да
Способ подключения вызывной панели	4-проводная схема
Тип контактов управления замком	Нормально-замкнутый, нормально-разомкнутый, общий
Питание	12В, от монитора
Тип корпуса	металл
Диапазон рабочих температур/ влажности	от -40°C до +55°C/ 10% до 80%
Класс защиты	IP66
Габариты, мм	40x120x25
Вес, кг	0,2
Страна-производитель	Китай

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Вызывная панель	1 шт.
Козырек	1 шт.
Угловой кронштейн	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Паспорт устройства	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Крепление для настенного монтажа	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Монтаж вызывной панели должен производиться только специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.
- Выберите место для установки панели.
- Подведите кабель от монитора к месту установки.
- Установите панель согласно схеме.



- Также возможна установка с угловым переходником.

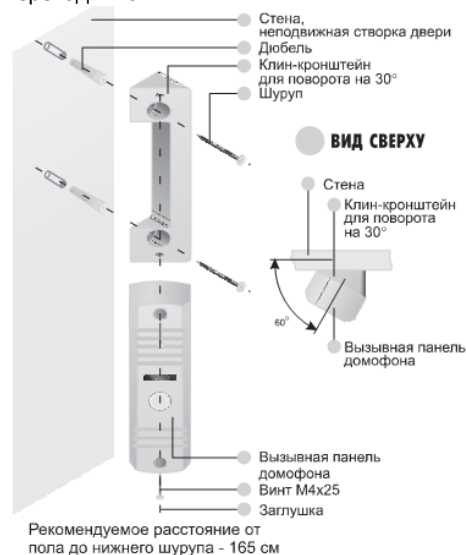

- Подключите кабель вызывной панели к кабелю монитора и дверного замка в соответствии с таблицей.

Таблица назначения выводов

Красный	+12В от монитора
Белый	Аудио
Черный	Общий провод
Желтый	Видео
Зеленый	Нормально-разомкнутый
Оранжевый	Общий провод замка
Коричневый	Нормально-замкнутый

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта и на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными устройствами к кузову транспортного средства с целью предохранения ее от смещений и соударений. Погрузка и выгрузка коробок с устройствами должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключающими удары и повреждения коробок.
- Хранение устройства допускается в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытом неотапливаемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более 1 года, при температуре -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охраняемые телевизионные», ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная», ТУ4372-002-4899870-2005 «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств».

СРОК ГАРАНТИИ СОСТАВЛЯЕТ 1 ГОД.

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА «MIRACLE»

дата

проверил

дополнительные отметки

ПАСПОРТ

Вызывная панель видеодомофона
VPC660



декларация о соответствии
TC No. RU Д-Н.ГР01.В.01501

ООО «ПАЛЛАДА»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:

394014 Россия, г. Воронеж,
ул. Менделеева, д. 16

8-800-555-84-65, доб. 2

бесплатный звонок по России)
E-mail: s-centre@miracle-gc.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

8-800-555-84-65, доб. 1

бесплатный звонок по России)
E-mail: support@spezvision.ru